




Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Innenanschlag




FD	Frontdicke
F	Fuge
KM	Klebmaß Montageplatte
KT	Klebmaß Topplatte

Klebmaß Topplatte




F	Fuge
KT	Klebmaß Topplatte
KT = 5.5 mm - F	

Klebmaß Montageplatte




FD	Frontdicke
KM	Klebmaß Montageplatte
KM = FD + 4.5 mm	


Einstellung



Max. ±2.0 mm



±2.0 mm




+3.0 mm
-2.0 mm

Hinweis

Bezüglich Auswahl und Verarbeitung des Klebstoffes zur Befestigung der Montage-/Topplatte auf Glas und Spiegel wenden sie sich an ihren Glas- bzw. Frontlieferanten.

Montage

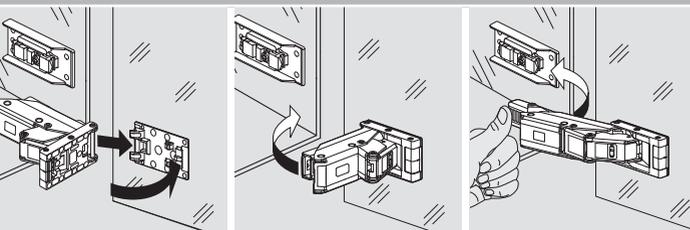

Demontage

